

# PRODUCTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

Products for electrical installations

## INYECTADOS



# RAWELT®

## DIECAST



Cajas para áreas peligrosas libres de cobre



Cajas Ovais



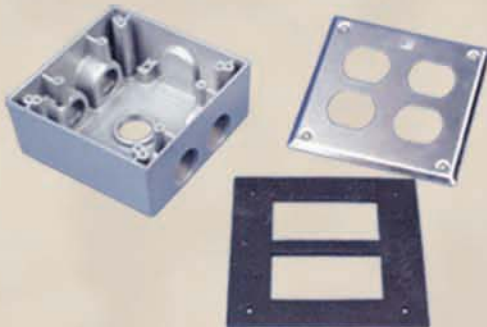
Cajas Unión



Cajas Rectangulares y Cuadradas



Luminarias a prueba de intemperie



Tuercas Unión para áreas peligrosas



Sellos para áreas peligrosas



Luminaria Industrial HID para áreas peligrosas



Lámparas Luz de Obstrucción



Vaso de Cristal

Lámparas a prueba de vapor



Vaso de Policarbonato

Folleto RW 20

**1.6 - CAJA OVAL "S". CON TAPA. PARA TUBO RIGIDO E IMC.**

**1.6 - OVAL CONDUIT BODIES "S". WITH COVER. FOR USE WITH RIGID AND IMC CONDUIT.**

- Material:
  - Cuerpo: Aluminio inyectado a presión (diecast).
  - Tapa: Lámina de Aluminio.
  - Tornillos: Galvanizados.
- Acabados: Pintura electrostática epoxica/poliester polimerizada.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC.
- Tapa y tornillos ensamblados.
- Empaque: Proporciona hermetismo al agua.
- Fabricación en base a: UL 514 A  
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
- Adecuado para áreas clasificadas clase I, división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b).

- Material:
  - Body: Diecast aluminum.
  - Cover: Sheet aluminum.
  - Screws: Galvanized steel.
- Finish: Electrostatic powder epoxy/poliester coating.
- NPT threaded for use with RIGID and IMC conduit.
- Cover and screws assembled.
- Gasket: Provide rain tight.
- Manufactured in compliance with: UL 514 A  
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
- Suitable for classified location use in class I, division 2 areas if installed in compliance with NEC 501-4 (b).



**USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER**

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Num. y calib. max. conduct. Max. No. and sze. conduct.
			mm	inch	cm³	cu. in	kg	Lb				
	OLB-2986-C	28.01.2986.C	12.7 S	1/2 S	65.5	4.0	11.2	24.6	10	40	46	3, #8 AWG
	OLB-0088-C	28.01.0088.C	19.0	3/4	106.4	6.5	16.8	37.1	5	35	30	3, #6 AWG
	OLB-0093-C	28.01.0093.C	25.4	1	180.1	11.0	23.0	50.7	5	20	40	3, #6 AWG
	OLB-0098-C	28.01.0098.C	31.8	1 1/4	512.6	31.3	52.9	116.7	2	8	15	3, #2 AWG
	OLB-0078-C	28.01.0078.C	38.1	1 1/2	529.0	32.3	56.4	124.4	2	8	15	3, #1/0
	OLB-0306-C	28.01.0306.C	50.8	2	1195.7	73.0	114.8	253.1	1	4	6	3, #3/0
	OLB-0308-C	28.01.0308.C	63.5 S	2 1/2 S	1564.2	95.5	190.0	418.8	1	3	4	3, #2/0
	OLB-0297-C	28.01.0297.C	63.5 L	2 1/2 L	2900.0	177.0	334.0	734.8	1	-	1	3, #3/0
	OLB-0310-C	28.01.0310.C	76.2 S	3 S	1790.3	109.3	214.9	473.9	1	3	4	3, #2/0
	OLB-0298-C	28.01.0298.C	76.2 L	3 L	2900.0	177.0	295.0	649.0	1	-	1	3, #3/0
	OT-2990-C	28.01.2990.C	12.7 S	1/2 S	65.5	4.0	11.5	25.3	10	40	42	3, #8 AWG
	OT-0087-C	28.01.0087.C	19.0	3/4	114.6	7.0	19.3	42.6	5	40	20	3, #6 AWG
	OT-0092-C	28.01.0092.C	25.4	1	180.1	11.0	23.0	50.76	5	20	32	3, #4 AWG
	OT-0097-C	28.01.0097.C	31.8	1 1/4	496.3	30.3	52.9	116.7	2	8	15	3, #2 AWG
	OT-0077-C	28.01.0077.C	38.1	1 1/2	512.6	31.3	65.9	145.4	2	8	15	3, #2 AWG
	OT-0307-C	28.01.0307.C	50.8	2	1126.9	68.8	108.8	240.0	1	4	6	3, #1 AWG
	OT-0309-C	28.01.0309.C	63.5 S	2 1/2 S	1528.2	93.3	186.4	411.1	1	3	4	3, #1 AWG
	OT-0301-C	28.01.0301.C	63.5 L	2 1/2 L	2800.9	170.9	353.0	776.6	1	-	1	3, #2/0
	OT-0311-C	28.01.0311.C	76.2 S	3 S	1765.7	107.8	235.4	519.1	1	3	4	3, #1 AWG
	OT-0302-C	28.01.0302.C	76.2 L	3 L	2800.9	170.9	294.5	647.9	1	-	1	3, #2/0
	OC-2989-C	28.01.2989.C	12.7 S	1/2 S	65.5	4.0	10.2	22.4	10	70	63	3, #8 AWG
	OC-0330-C	28.01.0330.C	19.0	3/4	119.5	7.3	15.8	34.9	5	50	36	3, #6 AWG
	OC-0331-C	28.01.0331.C	25.4	1	185.0	11.3	21.5	47.4	5	20	46	3, #4 AWG
	OC-2625-C	28.01.2625.C	31.8	1 1/4	455.9	27.8	51.5	113.4	2	8	16	3, #2 AWG
	OC-2626-C	28.01.2626.C	38.1	1 1/2	488.7	29.8	57.0	125.5	2	8	16	3, #2 AWG
	OC-2627-C	28.01.2627.C	50.8	2	1087.3	66.3	104.5	230.0	1	4	9	3, #2/0

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Specifications are subject to change without notice.

**RAWELT, S.A. de C.V.**



Una División del Grupo REVUELTA

1.6 - CAJA OVAL "S". CON TAPA. PARA TUBO RIGIDO E IMC.



Hoja: 2 / 4  
Page:

1.6 - OVAL CONDUIT BODIES "S". WITH COVER. FOR USE WITH RIGID AND IMC CONDUIT.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 277

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Num. y calib. max. conduct. Max. No. and sze. conduct.
			mm	inch	cm <sup>3</sup>	cu. in	kg	Lb				
	OLL-2987-C	28.01.2987.C	12.7 S	1/2 S	65.5	4.0	10.9	24.0	10	40	52	3, #8 AWG
	OLL-0089-C	28.01.0089.C	19.0	3/4	111.3	6.8	17.3	38.2	5	40	24	3, #6 AWG
	OLL-0094-C	28.01.0094.C	25.4	1	185.0	11.3	22.5	49.6	5	20	40	3, #4 AWG
	OLL-0099-C	28.01.0099.C	31.8	1 1/4	512.6	31.3	49.9	110.1	2	8	15	3, #2 AWG
	OLL-0079-C	28.01.0079.C	38.1	1 1/2	537.2	32.8	57.4	126.6	2	8	15	3, #1/0
	OLL-0323-C	28.01.0323.C	50.8	2	1208.8	73.8	122.3	269.7	1	4	6	3, #4/0
	OLL-0324-C	28.01.0324.C	63.5 S	2 1/2 S	1610.1	98.3	184.4	406.7	1	3	4	3, #4/0
	OLL-0303-C	28.01.0303.C	63.5 L	2 1/2 L	2866.5	174.9	325.5	716.1	1	-	1	3, #300 MCM
	OLL-0325-C	28.01.0325.C	76.2 S	3 S	1850.9	113.0	230.4	508.1	1	3	4	3, #4/0
	OLL-0304-C	28.01.0304.C	76.2 L	3 L	2866.5	174.9	285.5	628.1	1	-	1	3, #250 MCM
	OLR-2988-C	28.01.2988.C	12.7 S	1/2 S	65.5	4.0	10.9	24.0	10	40	52	3, #8 AWG
	OLR-0090-C	28.01.0090.C	19.0	3/4	119.5	7.3	16.8	37.1	5	40	24	3, #6 AWG
	OLR-0095-C	28.01.0095.C	25.4	1	185.0	11.3	23.0	50.7	5	20	40	3, #4 AWG
	OLR-0100-C	28.01.0100.C	31.8	1 1/4	512.6	31.3	52.4	115.6	2	8	15	3, #2 AWG
	OLR-0080-C	28.01.0080.C	38.1	1 1/2	540.5	33.0	56.9	125.5	2	8	15	3, #1/0
	OLR-0320-C	28.01.0320.C	50.8	2	1203.9	73.5	124.8	275.2	1	4	6	3, #4/0
	OLR-0321-C	28.01.0321.C	63.5 S	2 1/2 S	1577.3	96.3	188.9	416.6	1	3	4	3, #4/0
	OLR-0299-C	28.01.0299.C	63.5 L	2 1/2 L	2866.5	174.9	319.0	701.8	1	-	1	3, #300 MCM
	OLR-0322-C	28.01.0322.C	76.2 S	3 S	1850.9	113.0	230.4	508.1	1	3	4	3, #4/0
	OLR-0300-C	28.01.0300.C	76.2 L	3 L	2866.5	174.9	280.0	616.0	1	-	1	3, #250 MCM

Certificaciones / Compliances:  Expediente/File No. LR 105795-1  Expediente/File No. E135600

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

**RAWELT, S.A. de C.V.**

 **RAWELT** INYECTADOS  
Una División del Grupo **REVUELTA**

25 - V - 2009

1.6 - CAJA OVAL "S". CON TAPA. PARA TUBO RIGIDO E IMC.

1.6 - OVAL CONDUIT BODIES "S". WITH COVER. FOR USE WITH RIGID AND IMC CONDUIT.

Hoja: 3 / 4  
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

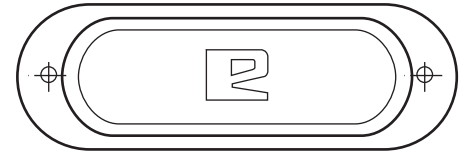
007 - RW - 277

**TAPA**

- Lámina de aluminio troquelada.
- Tornillos galvanizados incluidos

**COVER**

- Sheet aluminum.
- Galvanized screws included.



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Espesor Thickness		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Paq. Unit Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch	mm	inch	kg	Lb				
	TO-2991	28.02.2991	12.7 S	1/2 S	1.7	.067	1.8	3.9	10	60	600	1500
	TO-0356	28.02.0356	19.0	3/4	1.7	.067	2.0	4.4	10	60	600	1500
	TO-0357	28.02.0357	25.4	1	1.7	.067	2.7	5.9	10	40	400	1000
	TO-0363	28.02.0363	31.8	1 1/4	1.7	.067	5.0	11.0	10	20	200	500
	TO-0363	28.02.0363	38.1	1 1/2	1.7	.067	5.0	11.0	10	20	200	500
	TO-0373	28.02.0373	50.8	2	1.7	.067	8.5	18.7	10	40	160	300
	TO-0374	28.02.0374	63.5 S	2 1/2 S	1.7	.067	10.6	23.3	5	25	100	200
	TO-0388	28.02.0388	63.5 L	2 1/2 L	2.3	.090	20.8	45.8	5	35		
	TO-0374	28.02.0374	76.2 S	3 S	1.7	.067	10.6	23.3	5	25	100	200
	TO-0388	28.02.0388	76.2 L	3 L	2.3	.090	20.8	45.8	5	35		

Certificaciones / Compliances:



Expediente/File No. LR 105795-1



Expediente/File No. E135600

**EMPAQUE**

- Material: Neopreno y Accopac.

**GASKET**

- Material: Neoprene and Accopac.



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Espesor Thickness		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Paq. Unit Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship. Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch	mm	inch	kg	Lb				
	EO-3010	28.05.3010	12.7 S	1/2 S	1.6	1/16	1.0	2.2	100			
	EO-0372	28.05.0372	19.0	3/4	1.6	1/16	1.1	2.4	100			
	EO-0365	28.05.0365	25.4	1	1.6	1/16	1.4	3.1	100			
	EO-0370	28.05.0370	31.8	1 1/4	1.6	1/16	2.6	5.7	50			
	EO-0370	28.05.0370	38.1	1 1/2	1.6	1/16	2.6	5.7	50			
	EO-0366	28.05.0366	50.8	2	1.6	1/16	4.7	10.3	25			
	EO-0367	28.05.0367	63.5 S	2 1/2 S	1.6	1/16	5.2	11.4	10			
	EO-0431	28.05.0431	63.5 L	2 1/2 L	1.6	1/16	8.3	18.3	10			
	EO-0367	28.05.0367	76.2 S	3 S	1.6	1/16	5.2	11.4	10			
	EO-0431	28.05.0431	76.2 L	3 L	1.6	1/16	8.3	18.3	10			

NEOPRENO 1.6  
NEOPRENE 1/16

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

**RAWELT, S.A. de C.V.**



**RAWELT**

INYECTADOS

Una División del Grupo REVUELTA



25 - V - 2009

1.6 - CAJA OVAL "S". CON TAPA. PARA TUBO RIGIDO E IMC.

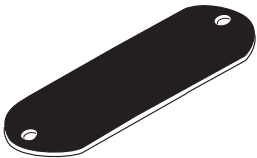
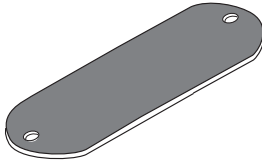
Hoja: 4 / 4  
Page:

1.6 - OVAL CONDUIT BODIES "S". WITH COVER. FOR USE WITH RIGID AND IMC CONDUIT.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA


007 - RW - 277

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Espesor Thickness		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Paq. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch	mm	inch	kg	Lb				
 NEOPRENO 0.8 NEOPRENE 1/32	EO-3011	28.07.3011	12.7 S	1/2 S	0.8	1/32	0.3	0.7	100			
	EO-0528	28.07.0528	19.0	3/4	0.8	1/32	0.4	0.9	100			
	EO-0529	28.07.0529	25.4	1	0.8	1/32	0.5	1.1	100			
	EO-0530	28.07.0530	31.8	1 1/4	0.8	1/32	1.0	2.2	50			
	EO-0530	28.07.0530	38.1	1 1/2	0.8	1/32	1.0	2.2	50			
	EO-0531	28.07.0531	50.8	2	0.8	1/32	1.9	4.2	25			
	EO-0532	28.07.0532	63.5 S	2 1/2 S	0.8	1/32	2.0	4.4	10			
	EO-0533	28.07.0533	63.5 L	2 1/2 L	0.8	1/32	3.1	6.9	10			
	EO-0532	28.07.0532	76.2 S	3 S	0.8	1/32	2.0	4.4	10			
EO-0533	28.07.0533	76.2 L	3 L	0.8	1/32	3.1	6.9	10				
 ACCOPAC 0.8 ACCOPAC 1/32	EOA-3012	28.06.3012	12.7 S	1/2 S	0.8	1/32	0.2	0.4	100			
	EOA-0520	28.06.0520	19.0	3/4	0.8	1/32	0.2	0.4	100			
	EOA-0521	28.06.0521	25.4	1	0.8	1/32	0.3	0.6	100			
	EOA-0522	28.06.0522	31.8	1 1/4	0.8	1/32	0.6	1.3	50			
	EOA-0522	28.06.0522	38.1	1 1/2	0.8	1/32	0.6	1.3	50			
	EOA-0523	28.06.0523	50.8	2	0.8	1/32	1.0	2.2	25			
	EOA-0524	28.06.0524	63.5 S	2 1/2 S	0.8	1/32	1.2	2.6	10			
	EOA-0525	28.06.0525	63.5 L	2 1/2 L	0.8	1/32	1.7	3.7	10			
	EOA-0524	28.06.0524	76.2 S	3 S	0.8	1/32	1.2	2.6	10			
EOA-0525	28.06.0525	76.2 L	3 L	0.8	1/32	1.7	3.7	10				

TORNILLOS CAUTIVOS DE ACERO INOXIDABLE (Opcional) / CAPTIVE STAINLESS STEEL SCREWS (Optional)  
Se surten en bolsa aparte Supplied separately

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Codigo Code	Medida / Size		Largo / Length	
				mm	inch
 TORNILLO CAUTIVO INOXIDABLE CAPTIVE STAINLESS STEEL SCREW	52.05.0196.IX	TOR. # 8 - 32 NC		9.52	3/8
	52.05.0216.IX	TOR. # 12 - 24 NC		9.52	3/8
	52.05.0198.IX	TOR. 7.9 - 18 NC		15.87	5/8

Certificaciones / Compliances:  Expediente/File No. LR 105795-1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

 **RAWELT**® INYECTADOS  
Una División del Grupo  REVUELTA

25 - V - 2009

Cotización/Quotation  Plazo de embarque\* / Shipment exw\*

Pedido No./Purchase order  : .....

Our ref.: .....

Fecha/Date: ..... Vendedor/Salesman: ..... No. ....

Facturar a/Invoice to: ..... RFC. ....

Ordenado por/Ordered by: ..... Tel. ( ) ..... Fax ( ) .....

Dirección/Address: .....










C.P./Zip: ..... Lugar/City/Country: .....

Consignar a/Ship to: .....

Embarcar: Camión  x Cobrar  Pagado  Paquete

Cond. de Pago/Terms: .....

Cond. de Venta/Sale conditions: ..... L.P.: .....

1.6 - SERIE OVAL "S". ROSCADA CON TAPA/THREADED WITH COVER						TAPA/COVER	EMPAQUE/GASKET			
Cantidad piezas										
Std. Pkg Pzas.	Código: 28.01.XXXX.C					28.02	28.05	28.07	28.06	
12.7 S* 1/2 S*	46 2986.C	42 2990.C	63 2989.C	52 2987.C	52 2988.C	10 2991	100 3010	100 3011	100 3012	Expediente <input type="checkbox"/>
19.0 3/4	30 0088.C	20 0087.C	36 0330.C	24 0089.C	24 0090.C	10 0356	100 0372	100 0528	100 0520	
25.4 1	40 0093.C	32 0092.C	46 0331.C	40 0094.C	40 0095.C	10 0357	100 0365	100 0529	100 0521	Control <input type="checkbox"/>
31.8 1 1/4	15 0098.C	15 0097.C	16 2625.C	15 0099.C	15 0100.C	10 0363	50 0370	50 0530	50 0522	Embarques <input type="checkbox"/>
38.1 1 1/2	15 0078.C	15 0077.C	16 2626.C	15 0079.C	15 0080.C	10 0363	50 0370	50 0530	50 0522	
50.8 2	6 0306.C	6 0307.C	9 2627.C	6 0323.C	6 0320.C	10 0373	25 0366	25 0531	25 0523	Almacén <input type="checkbox"/>
63.5 S* 2 1/2 S*	4 0308.C	4 0309.C		4 0324.C	4 0321.C	5 0374	10 0367	10 0532	10 0524	
63.5 L** 2 1/2 L**	1 0297.C	1 0301.C		1 0303.C	1 0399.C	5 0388	10 0431	10 0533	10 0525	Producción <input type="checkbox"/>
76.2 S* 3 S*	4 0310.C	4 0311.C		4 0325.C	4 0322.C	5 0374	10 0367	10 0532	10 0524	
76.2 L** 3 L**	1 0298.C	1 0302.C		1 0304.C	1 0300.C	5 0388	10 0431	10 0533	10 0525	

\* S: Corto/Short \*\* L: Largo/Large

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.